


<b>Norma considerada</b>		<b>Título del capítulo o del ensayo</b>	<b>N° DT</b>
IEC 60335-2-41			09 En consulta
<b>Capítulo</b>	<b>Inciso</b>	Conductor de alimentación Supply cord	
25	25.1/ 25.3		

**Pregunta ?**

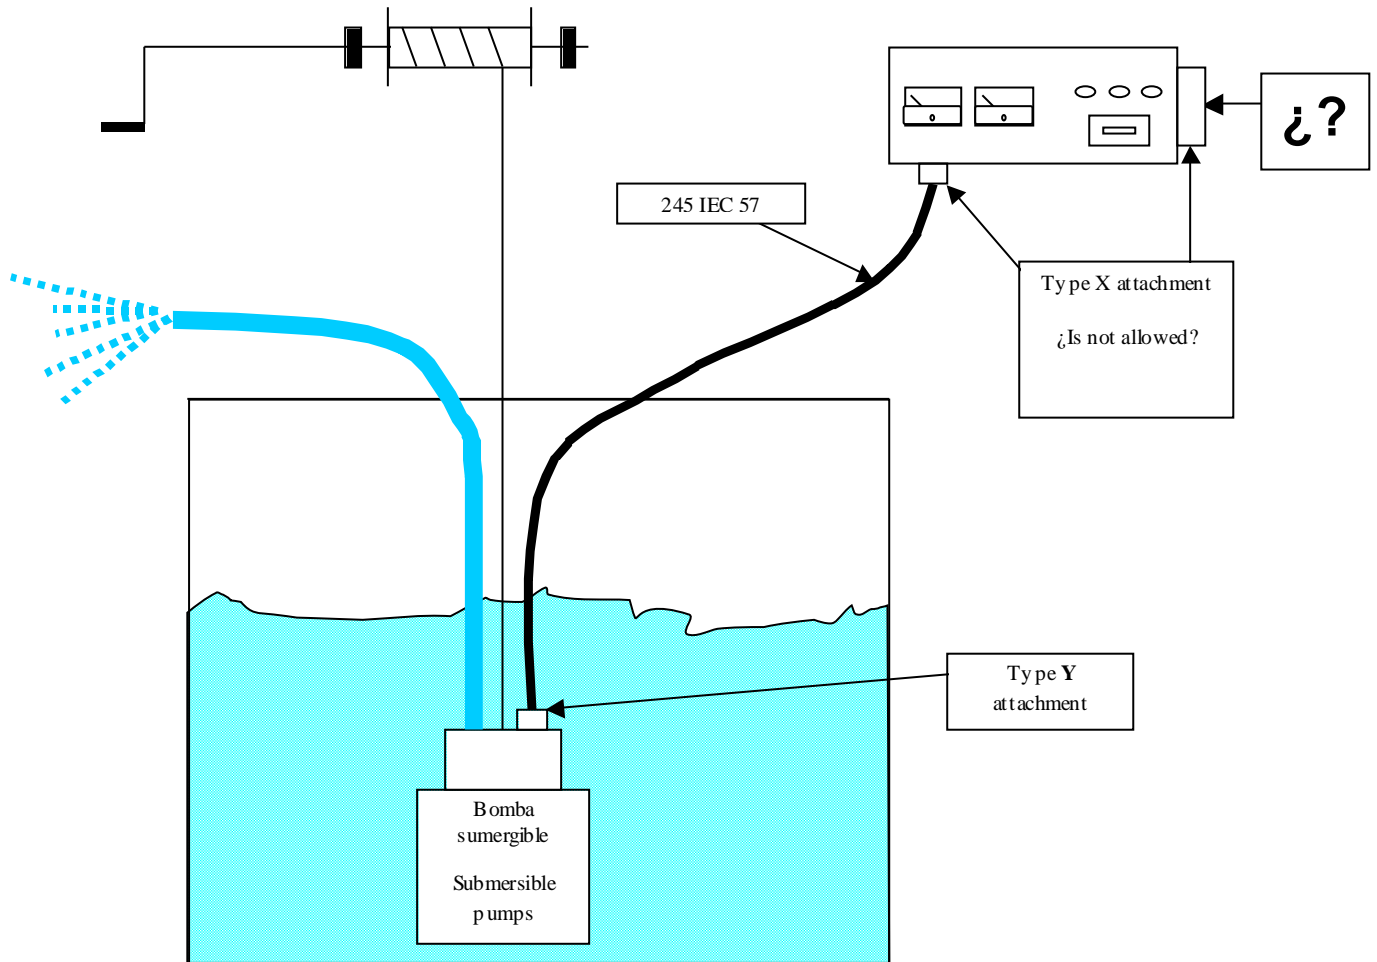

Considerando que la norma no considera al tablero de la bomba.

¿El tablero de control de la bomba sumergible, debe estar alimentado con 245-IEC-57 a través de una ficha, o chicote o puede ser una conexión tipo X (bornera sin conductor)?

Pregunta: SHITSUKE S.R.L. 2002-Sep-16

**Tratamiento de respuestas**

Laboratorio u organismo participante	Argumentos	Respuesta provisional

Nota: De acuerdo al CTLA-01-XX, esta decisión será tomada como:

- Provisional, cuando obtenga 3 respuestas iguales.
- Definitiva, cuando el 60% de los adherentes al CTLA coincidan con la respuesta.